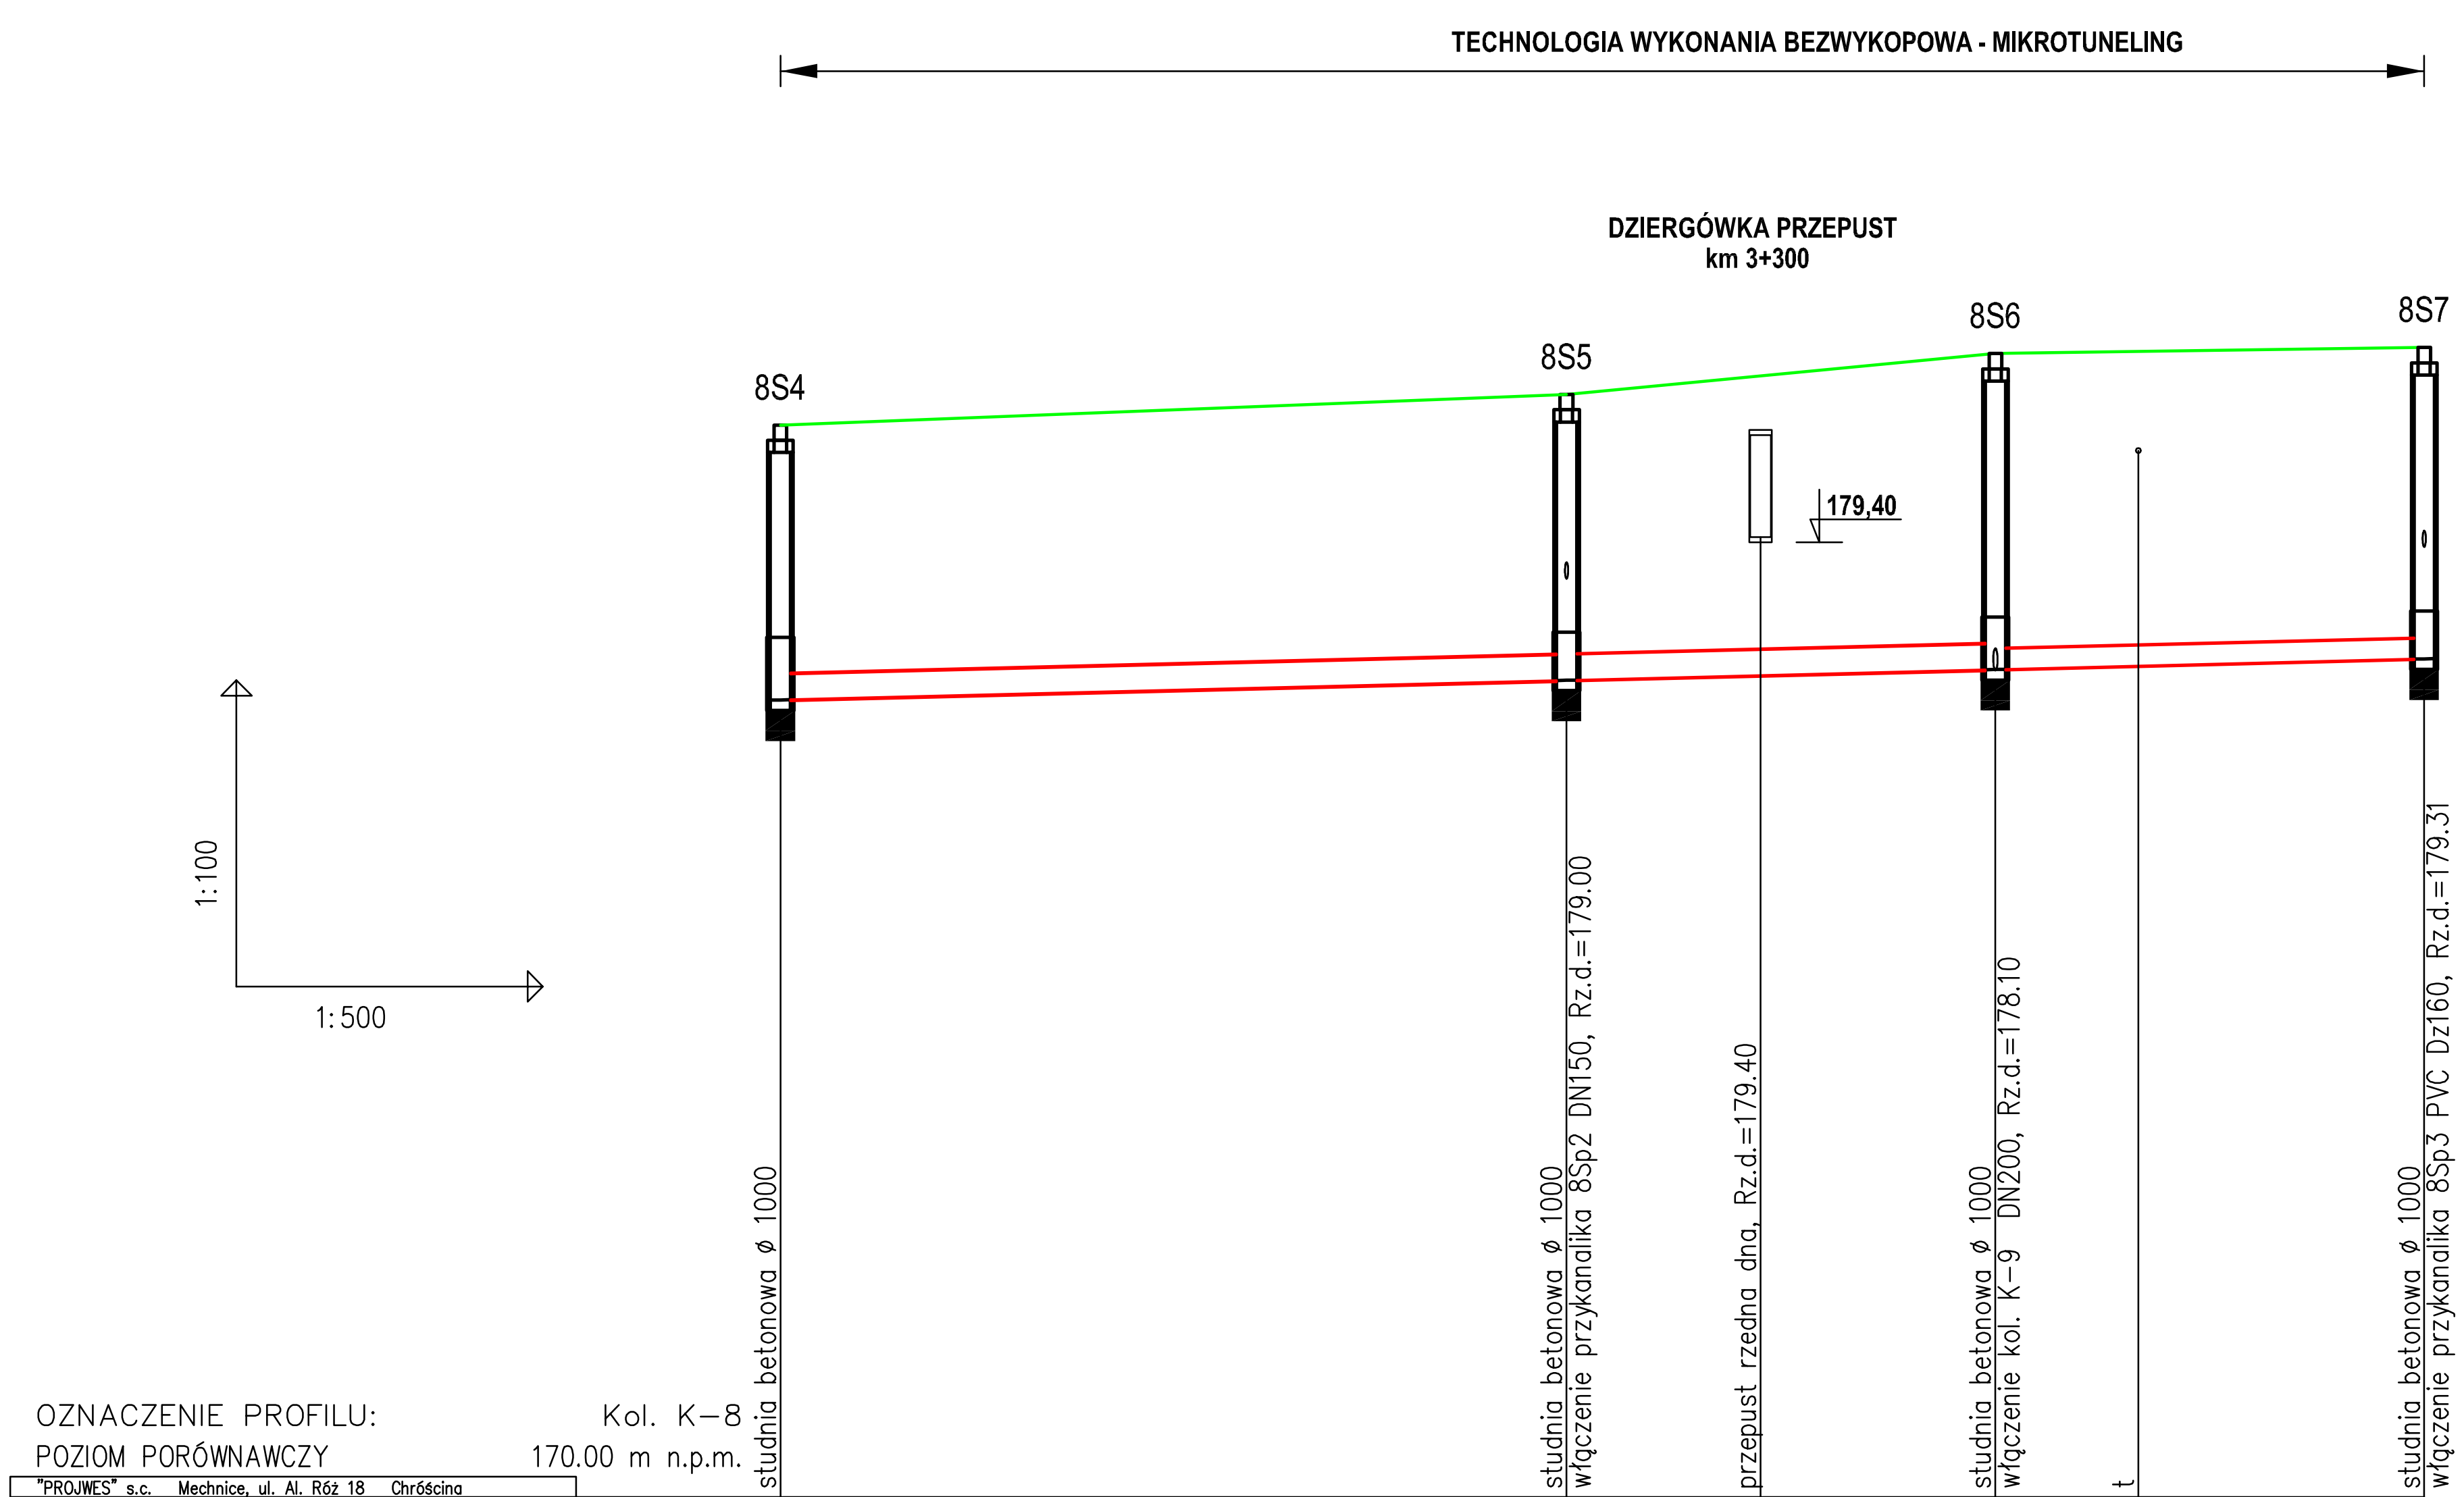

OZNACZENIE PROFILU: Kol. K-8
POZIOM PORÓWNAWCZY 170.00 m n.p.m.

"PROJWES" s.c. Mechnice, ul. Al. Róż 18 Chróścina

	8S4		8S5	przepust	8S6	t	8S7
RZĘDNA TERENU PROJ.	180.50		180.80		181.20		181.26
RZĘDNA TERENU ISTN.	180.50		180.80		181.00		181.15
RZĘDNA DNA KANAŁU	177.81		178.00	178.05	178.10	178.14	178.21
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.69		2.80		3.10		3.05
SPADKI, DŁUGOŚCI	5‰						80.5m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	RURA PRZECISKOWA DN250 L=59.5m				RURA PRZECISKOWA DN200		
ODLEGŁOŚCI	107.5	38.5	146.0	21.0	167.0	21.0	188.0
HEKTOMETRY	8S4		8S5		8S6		8S7

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

PROJWES	"PROJWES" s.c. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W IŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. JÓZEF WESOŁOWSKI, mgr inż. MARIUSZ WESOŁOWSKI 46-073 Mechnice, ul. Al. Róż 18 tel.-fax 77 44-04-884 projwes@o2.pl	
ZADANIE	**OPERAT WODNO-PRAWNY** **NA WYKONANIE PRZEJŚĆ PRZEZ RZ. DZIERGÓWKA KOL. GRAWITACYJNYM W KM 3+300 ORAZ R. TŁOCZNYMI W KM 3+200, 3+235 I 3+315**	Nr rys. **3**
PRZEDMIOT RYS.	**Przejście pod rz. Dziergówka w km 3+300 kolektorek K-8 - profil podłużny**	
LOKALIZACJA	**DZIERGOWICE, GMINA BIERAWA**	SKALA: 1: 100/500
INWESTOR	**GMINA BIERAWA** **47-240 BIERAWA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 12**	
OPRACOWAŁ	**mgr inż Józef Wesołowski** **nr up. : 337/94/OP, 73/1975/OP**	podpis:
DATA OPRACOWANIA	**maj 2014**	